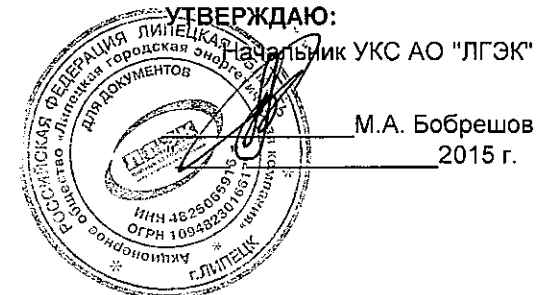




ЭКЗ. АО "ЛГЭК"



«Водоснабжение объекта «Жилое здание по ул. Пришвина г. Липецка»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-010-НВ.СМ
(локальная смета)

на «Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Д=300 мм в районе квартала «Тепличный» до стены здания
по ул. Пришвина в г. Липецке». Код 4.3.1.10.1/14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 15-010-НВ

Сметная стоимость строительных работ 629,498 тыс. руб.

Средства на оплату труда 94,045 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 936,52 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2кв. 2015г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Строительные работы																
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	2,673	753,06	753,06			2013	2013			154	411,64		
2	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	2,511	415,95	415,95			1044	1044			88,5	222,22		
3	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланиро- ванной площади	0,336	658,05	658,05			221	221			123	41,33		
4	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основани- я	1,62	800,86	52,22	25,39	3,23	1297	85	41	5	10,2	16,52	0,35	0,57
5	ТЕР22-01-007-03	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм	1 км трубопро- вода	0,162	97585,29	1787,46	715,22	44,39	15809	290	116	7	314,14	50,89	3,63	0,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР22-03-001-01	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм (патрубок-фланец ПФР-100 -16кг; колено 100-25,7кг*2; отвод 100 45гр-25,7кг; отвод 30гр-25,7кг*3; отвод 10- 25,7кг)	1 т фасонны х частей	0,1959	5692,55	251,45	86,49		1115	49	17		47	9,21		
7	ТЕР22-03-001-03	Установка фасонных частей чугунных диаметром 250-400 мм (патрубок-фланец ПФР300-55кг*2)	1 т фасонны х частей	0,11	4669,31	183,51	328,15	23,3	514	20	36	3	34,3	3,77	1,78	0,2
8	ТЕР22-01-011-08	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм	1 км трубопро вода	0,017	205451,39	3855,06	19438,55	1996,82	3493	66	330	34	594	10,1	165,3	2,81
9	ТЕР22-05-003-01	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	100 м трубы, уложенн ой в футляр	0,17	1218,39	508,93	39,82		207	87	7		84,4	14,35		
10	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (бетонные упоры)	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,02	48627,96	880,2	1554,93	223,02	973	18	31	4	180	3,6	18	0,36
11	ТЕР27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных железобетонных (реперы)	100 шт.	0,07	3678,91	376,51	2847,74	264,95	258	26	199	19	71,04	4,97	22,53	1,58
12	ТЕР31-01-077-01	Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)	1 колонка	1	147,01	21,6	4,89		147	22	5		3,75	3,75		
13	ТЕР22-03-011-01	Установка вантузов одинарных (Шток телескопический)	1 шт.	1	378,99	9,22	1,65		379	9	2		1,62	1,62		
14	ТЕР22-03-006-03	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм	1 задвижка (или клапан обратны й)	1	320,22	9,45	2,47		320	9	2		1,7	1,7		
15	ТЕР22-06-002-03	Промывка без дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 100 мм	1 км трубопро вода	0,162	260,54	151,41			42	25			28,3	4,58		
16	ТЕР22-06-006-08	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм	1 врезка	1	1514,37	79,3	612,64	50,82	1514	79	613	51	14,11	14,11	3,85	3,85
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									29346	4063	1399	123		814,36		9,96
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффицентов к итогам									101551	92293	9258	1752		936,52		11,45
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.1 п.8_ Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-9, 13-16, 10-12)									821	609	210	18		122,154		1,494

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Внешние инженерные сети водопровод из труб чугунных 2кв. 2015г ОЗП=19,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=12,34; МАТ=0 (Поз. 1-9, 13-16, 10-12)									71384	87619	7648	1610				
Накладные расходы									72291							
В том числе, справочно:																
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 74458) (Поз. 1-3)									50632							
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 477) (Поз. 10)									425							
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 494) (Поз. 12)									484							
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 17752) (Поз. 4-9, 13-16)									19705							
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 864) (Поз. 11)									1045							
Сметная прибыль									40650							
В том числе, справочно:																
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 74458) (Поз. 1-3)									26805							
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 477) (Поз. 10)									248							
68% = 85%*0,8 ФОТ (от 494) (Поз. 12)									336							
71% = 89%*0,8 ФОТ (от 17752) (Поз. 4-9, 13-16)									12604							
76% = 95%*0,8 ФОТ (от 864) (Поз. 11)									657							
Итого по разделу 1 Строительные работы									214492					936,52		11,45
Раздел 2. Материалы, не учтенные расценкой в текущих ценах																
17	прайс-лист	Труба ВЧШГ Ду=100, L=6м, с раструбным соединением с профильным резиновым кольцом	шт	28	6756				189168							
18	прайс-лист	Тройник фланцевый ТФ 300х100	шт	1	14889				14889							
19	прайс-лист	Задвижка клиновая DN100 4000 E2 Hawle E2 PN 16	шт	1	11539				11539							
20	прайс-лист	Патрубок фланец-раструб ПФР 100	шт	1	2457				2457							
21	прайс-лист	Патрубок фланец-раструб ПФР 300	шт	2	8862				17724							
22	прайс-лист	Колено раструбное 100	шт	2	4116				8232							
23	прайс-лист	Отвод раструбный 100 45 гр	шт	1	2720				2720							
24	прайс-лист	Отвод раструбный 100 30 гр	шт	3	2720				8160							
25	прайс-лист	Отвод раструбный 100 10 гр	шт	1	2720				2720							
26	прайс-лист	Плита опорная под ковер	шт	1	381,4				381							
27	прайс-лист	Ковер	шт	1	2204				2204							
28	прайс-лист	Песок	м3	16,2	250				4050							


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	прайс-лист	Бетон В 15	м3	2	1864,41				3729							
30	прайс-лист	Реперный столбик ЗС-1/кип L-1.2м	шт	7	437,4				3062							
31	прайс-лист	Шток телескопический 2м-2,5м DN 50-100 9500 E2 Hawle E2	шт	1	5163,6				5164							
32	прайс-лист	Труба стальная элсв. д.325мм	м	17	1969,07				33474							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									309673							
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									315792							
В том числе, справочно:																
Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 17-28, 30-32)									6119							
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой в текущих ценах									315792							
Раздел 3. Автомобильные перевозки																
33	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т; расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1(бетон 2*2,2; песок 16,2*1,5)	1 т	28,7	13,63		13,63		391		391					
34	310-2015-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т; расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1(труба ВЧШГ100 109*28; труба 325мм 62,06*17;патрубок-фланец ПФР-100 -16кг; колено 100-25,7кг*2; отвод 100 45гр-25,7кг; отвод 30гр-25,7кг*3; отвод 10- 25,7кг; (патрубок-фланец ПФР300-55кг*2; тройник фланцевый 300*100-107кг)	1 т	4,52002	28,84		28,84		130		130					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									521		521					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3189		3189					
В том числе, справочно:																
Автомобильные перевозки 2кв. 2015г ЭМ=6,12 (Поз. 33-34)									2668		2668					
Итого по разделу 3 Автомобильные перевозки									3189							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									339540	4063	1920	123		814,36		9,96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									420532	92293	12447	1752		936,52		11,45
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-9, 13-16, 10-12)									821	609	210	18		122,154		1,494

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12)	Внешние инженерные сети водопровод из труб чугунных 2кв. 2015г ОЗП=19,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=12,34; МАТ=0 (Поз. 1-9, 13-16, 10-12)								71384	87619	7648	1610				
	Автомобильные перевозки 2кв. 2015г ЭМ=6,12 (Поз. 33-34)								2668		2668					
	Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 17-28, 30-32)								6119							
	Накладные расходы								72291							
	В том числе, справочно:															
	68% = 80%*0,85 ФОТ (от 74458) (Поз. 1-3)								50632							
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 477) (Поз. 10)								425							
	98% = 115%*0,85 ФОТ (от 494) (Поз. 12)								484							
	111% = 130%*0,85 ФОТ (от 17752) (Поз. 4-9, 13-16)								19705							
	121% = 142%*0,85 ФОТ (от 864) (Поз. 11)								1045							
	Сметная прибыль								40650							
	В том числе, справочно:															
	36% = 45%*0,8 ФОТ (от 74458) (Поз. 1-3)								26805							
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 477) (Поз. 10)								248							
	68% = 85%*0,8 ФОТ (от 494) (Поз. 12)								336							
	71% = 89%*0,8 ФОТ (от 17752) (Поз. 4-9, 13-16)								12604							
	76% = 95%*0,8 ФОТ (от 864) (Поз. 11)								657							
	Итого по смете:															
	Итого по разделу 1 Строительные работы								214492					936,52		11,45
	Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой в текущих ценах								315792							
	Итого по разделу 3 Автомобильные перевозки								3189							
	Итого								533473					936,52		11,45
	НДС 18%								96025,14							
	ВСЕГО по смете								629498,14					936,52		11,45

Составил инженер-сметчик:  Н.И. Пахомова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Главный инженер:  М.Н. Аксенов
(должность, подпись, расшифровка)

